



IDO art.nr.	RSK nr.	Vikt (kg)
3421901201	7789300	27,5
3721901201	7789301	27,5
3921901201	7789302	29,0

- **3721901201** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.
- **3921901201** med sits av hård plast nr 91531, dubbelsponing.
- **3421901201** med sits av mjuk plast nr 91130, enkelspolning.

WC:na tillverkas endast i vitt (-01).

Sits, fastsättningsskruvar nr 6100100001 och koppling för avloppsrör nr 6350600001 levereras med WC:n.



NY PRODUKT

**Armstöd nr 6111200001 passar denna modell.
Beställs separat. Monteringsanvisningar och monteringsatts se sidan 1:8**



Seinä-WC • Vägg-WC

3421901101, 3721901101, 3921901101

685 x 370 x 780

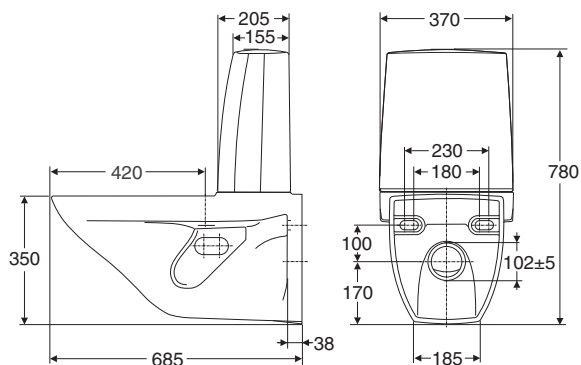

Sitthöjd 420 mm

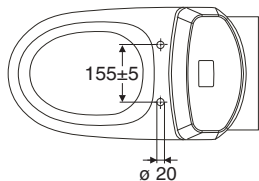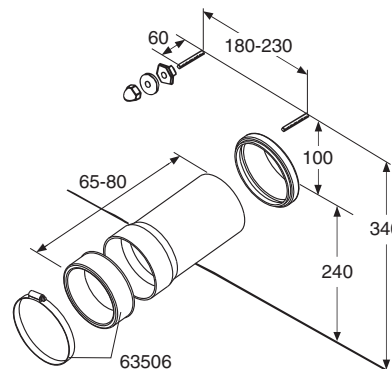

• Obs!

Armstöden se sidan 1:8.

Om armstöd monteras till denna modell bör sits av hård plast nr 91531, 91533 eller 91538.

- Rekommenderat sitthöjd 420 mm.

Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.

Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.


IDO Seven D WC:n 3721901201 och 3921901201 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.

4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 8 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar.

IDO Seven D WC:n 3421901201 är försedd med enkelspolning samt dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 8 liter, se installationsanvisning.

Gummimanschjetten spänns runt avloppsrörets muff, varefter WC:n sätts på plats och fästs vid väggen.

Monteringsfixtur nr 6604700001 passar WC:n. Se sidan 5:10.



6100100001 M 12 x 140 mm

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %